



# タイヤリサイクル装備ソリューション 環境とお客様の利潤を大事にします。

## THE CM4R LIBERATOR 最高のワイヤ分離装備

特許を受けた設計のCM 4 ローターリバーレーターはゴムとワイヤから利益を出すため、できるだけ最も綺麗にゴムタイヤからワイヤを分離することができるようにします。

### 非稼動時間を減らし、さらに多くの生産のため、重要な特徴

CM 4 ローターリバーレーターは刃物が鋸の歯の模様になっており、それぞれの刃物がより多くの切断接触面を持つことができる構造に製作されました。

これはタイヤとワイヤを分離する際、さらに少ない時間で多くの作業ができ、電力の無駄遣いを防止することができるということです。本機器はスクリーンの効率を増やし、タイヤとワイヤを効果的に分離させることができ、お客様が希望するサイズの結果物を出すことが可能になります。

生産が増えるに従って磨耗現状も増えます。

CM 4 ローターリバーレーターは、独自のアーマープレートやローターハウジングを通して使用時、必然的に発生する内部消耗品の磨耗現状を画期的に切り詰めることができます。そして磨耗された時、接触面に当たる部分の交換が容易になります。

このような独自のCM 4 ローターリバーレーターの特徴は不必要な維持補修費用や稼動時間を画期的に減らすことができます。

このような全ての長所と産業災害を減らし、工程を通してワイヤの除去ができるようにする弊社は、独自の特許を受けた“Flow-Through”設計と合わせてお客様の最高の利益創出を成し遂げることができます。

### 運用上の長所:

- 高い生産性と低コストの維持補修費用
- 鋸の歯の模様で設計され、最大の切断面を提供
- 広いスクリーン面積
- スクリーンの交替が容易
- アーマープレートローターやローターハウジング
- “Flow-Through”設計
- 移動式ローターハウジング
- ローターチェンバーとスクリーンの接近が容易
- 操作上の温度を減らすための低いシャフトRPM
- 維持補修を簡単にするためのサービスドライブ
- 特許を受けた技術


### 生産量- 乗用車 & トラックタイヤ

5/8" Screen	3 TPH
3/4" Screen	5 TPH
1.00" Screen	6 TPH
1.25" Screen	7 TPH
1.5" Screen	8 TPH
1.75" Screen	9 TPH

\* 生産量は作業環境によって異なります。



# The CM4R Liberator Engineering

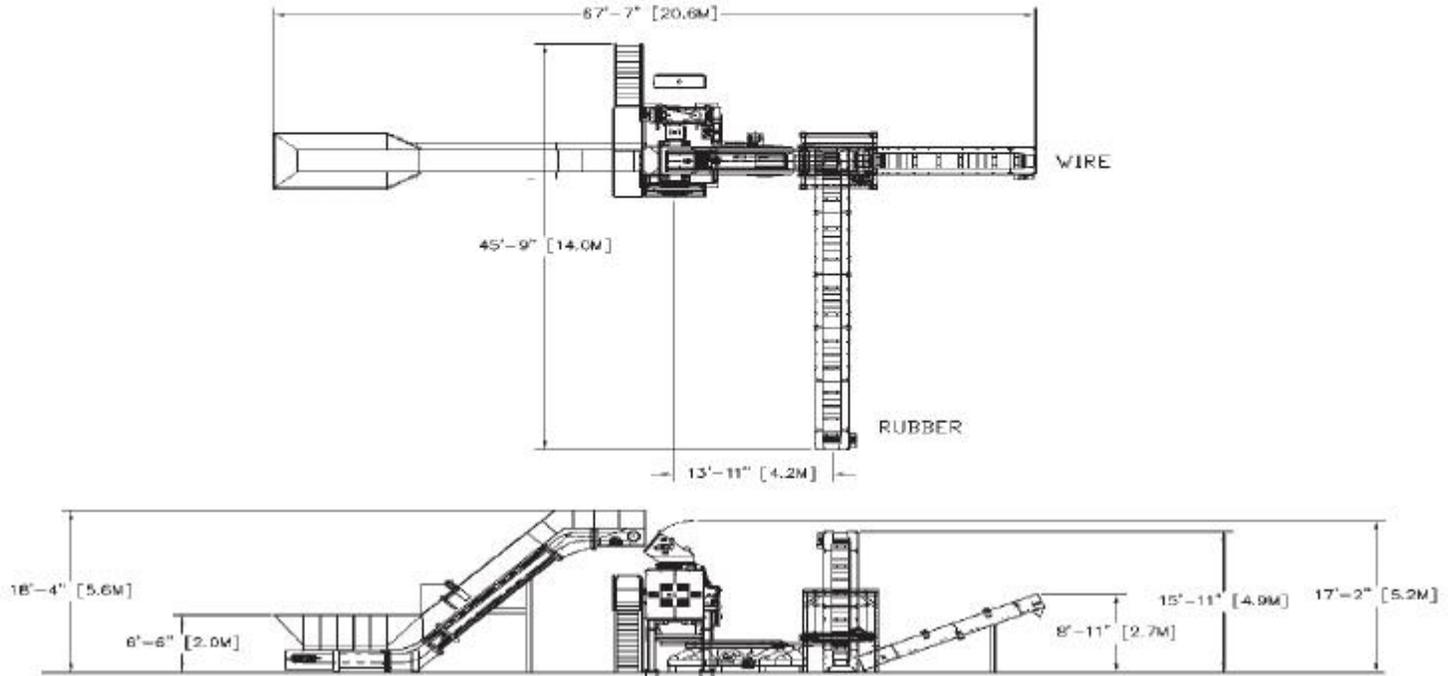

## お客様に最善なサービスをご提供できるよう、 最善を尽くします。

弊社は24時間以内に基本部品の船積みとともに全てのCMタイヤ加工装備のため、交替品の完璧なラインを運営しています。

顧客満足を最優先とする弊社の顧客サービスチームはFAX、電話、eメールを通してお客様の部品の注文ができるようにします。弊社は最小の費用で時間に合わせてお客様が部品を手に入れることができるように多様な貨物運送社を利用しています。機器の維持補修と修理が必要な時にはC&B Techの技術支援チームが素早いサービス支援を約束します。

HEIGHT (in/cm)	208/528
WIDTH (in/cm)	86/218
LENGTH (in/cm)	176/447
FEED OPENING (in/cm)	38/96
DISCHARGE OPENING (in/cm)	40/102
BEARING TYPE	OUTBOARD PILLOW BLOCK
BEARING DIAMETER	18/44
MOTOR (hp/kw)	400/315
WEIGHT (lb/kg)	82000/37194

詳しい情報をご希望の方は、電話またはメールでお問い合わせください。

Tel : +82-31-8065-6775

E-mail : alex@cnb-tech.co.kr



**CM** Tire Recycling Equipment Solutions

# 911 Tower-Dong, Heungdeok IT Valley, 13, Heungdeok 1-ro, Giheung-gu, Youngin-Si Gyeonggi-do, Korea

Tel : 82-31-8065-6775, Fax: 82-31-8065-6789

C&B Tech Co., Ltd